Griferías de Baño





Diseñado por

FOSTER + PARTNERS

Descripción

Parte externa termostática 5 salidas. Necesita el cuerpo interno de 5 vías código 100282736-N113700054

Acabado



cromo 100282695 - N113700075

Otros Acabados

9


titanio cepillado 100282724 N113700053

gro 100282732 N113700062




Diagrama de Caudales

Pressure (bar)	0	0.5	1	2	3	4	5
Flow - 1 outlet (I/min)	0	17.5	22.5	30	36.5	42	46.5
Flow - 1+2 outlet (I/min)	0	19	24	32.5	39.5	45	49.5
Flow - 1+2+3 outlet (I/min)	0	19.5	25.5	34.5	42	47.5	51
Flow - 1+2+3+4 outlet (I/min)	0	19	25.5	33.5	41.5	47.5	51.5
Flow - 1+2+3+4+5 outlet (I/min)	0	19	25.5	35.5	41.5	47	51.5

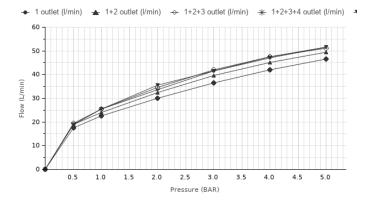

Esquema Técnico

Dimensiones en mm





Garantía:Para consultar la garantía u otra información relativa a este producto, visitar nuestra web: www.noken.com

Aviso legal: Los contenidos incluidos en este catálogo de productos NOKEN tienen únicamente fines informativos y de carácter orientativo careciendo de valor contractual alguno y por tanto no siendo jurídicamente vinculantes. Para la obtención de una correcta elección de material adaptado a las características de cada cliente así como para una óptima colocación y mantenimiento del mismo o para resolver cualquier cuestión que se le pueda suscitar sobre nuestros productos deberá dirigirse a nuestros establecimientos comerciales. NOKEN se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso. El aspecto y color de las productos puede presentar ligeras diferencias respecto a las originales.