



ROUND INOX

Описание

Термостатический смеситель скрытого монтажа с восковым термоэлементом на 2 выхода. Подводы воды 1/2" - 1/2", включает переход на 3/4". Переключатель с регулировкой напора, обратный клапан и предохранитель на 38°C. Пропускная способность при 3 бар: 25,9 л/мин и 23,5 л/мин


Отделка



Полированная
нержавеющая сталь
100288150


Диаграмма пропускной способности

Pressure (bar)	0	0.5	1	2	3	4	5
Flow - Out 1 (l/min) (±15%)	0	10.23	14.59	21.02	25.9	29.97	33.66
Flow - Out 2 (l/min) (±15%)	0	9.4	13.38	19	23.49	27.21	30.47

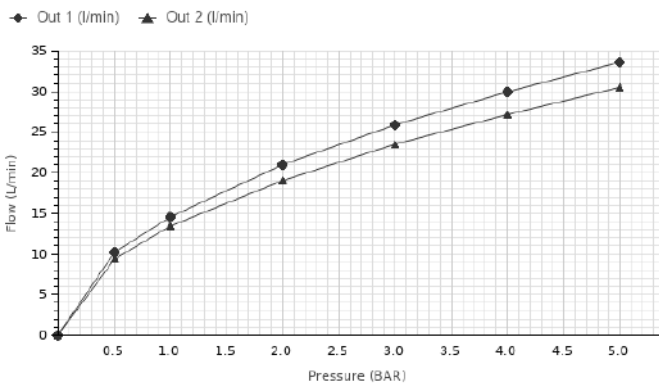

Техническая схема

Размеры в мм

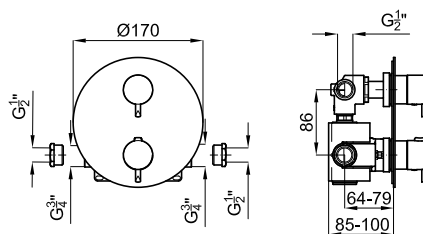

гарантия: Для ознакомления с гарантийной или другой информацией, относящейся к данному артикулу, посетите наш веб-сайт

noken
PORCELANOSA BATHROOMS

Правовая информация: вся информация о продукции NOKEN указанная в данном каталоге носит исключительно информационный характер без какой-либо договорной стоимости, не является исчерпывающей и не являются публичной офертой. Для произведения правильного подбора артикулов и получения дополнительной информации о материалах и их установке, пожалуйста, посетите наши выставочные залы. NOKEN оставляет за собой право изменять или удалять любую информацию указанную в этом каталоге без предварительного предупреждения. Изображения и цвета продукции, могут несколько отличаться от реальных.