




Описание

Наружная часть термостатического смесителя на 4 выхода. Нуждается во внутренней части на 4 выхода 100282727

Отделка




Другие отделки

-  матовый титан 100282708
-  брашированная медь 100320415
-  матовое золото 100320418
-  медь 100320450
-  хром 100282721
-  Золото 100320417
-  титан 100320432

Диаграмма пропускной способности


Pressure (bar)	0	0.5	1	2	3	4	5
Flow - 1 outlet (l/min) (±15%)	0	17.5	22.5	30	36.5	42	46.5
Flow - 1+2 outlet (l/min) (±15%)	0	19	24	32.5	39.5	45	49.5
Flow - 1+2+3 outlet (l/min) (±15%)	0	19.5	25.5	34.5	42	47.5	51
Flow - 1+2+3+4 outlet (l/min) (±15%)	0	19	25.5	33.5	41.5	47.5	51.5

◆ 1 outlet (l/min) ▲ 1+2 outlet (l/min) ⊖ 1+2+3 outlet (l/min) ✱ 1+2+3+4 outlet (l/min)

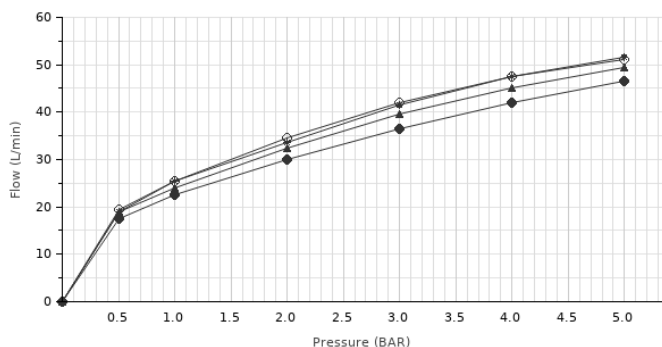

Техническая схема

Размеры в мм

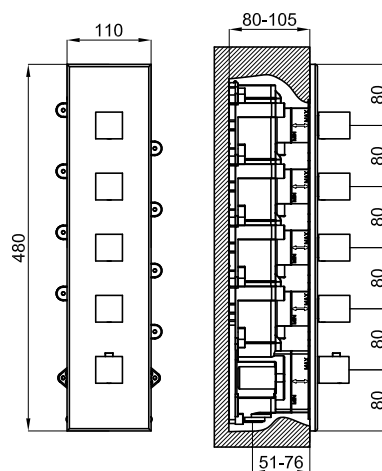

гарантия: Для ознакомления с гарантийной или другой информацией, относящейся к данному артикулу, посетите наш веб-сайт



Правовая информация: вся информация о продукции NOKEN указанная в данном каталоге носит исключительно информационный характер без какой-либо договорной стоимости, не является исчерпывающей и не являются публичной офертой. Для произведения правильного подбора артикулов и получения дополнительной информации о материалах и их установке, пожалуйста, посетите наши выставочные залы. NOKEN оставляет за собой право изменять или удалять любую информацию указанную в этом каталоге без предварительного предупреждения. Изображения и цвета продукции, могут несколько отличаться от реальных.