

Описание

Термостатическая душевая колонка со встроенным восковым термоэлементом, изливом, насадкой для душа, рейкой с ползунком для ручного душа, ручным душем и дополнительным ручным душем "JOY". Соединения 1/2 "и расстояние между ними 150±15 мм. Включает обратный клапан. Расход при 3 барах ручного душа составляет 7,8 л/мин, насадки для душа 8,2 л/мин и носика 25,9 л / мин.

Отделка



хром
100089200


Сертификаты и качество



Диаграмма пропускной способности

Pressure (bar)	0	0.5	1	2	3	4	5
Flow - Outlet elbow (l/min) (±15%)	0	7.41	10.84	15.96	19.53	22.7	23.79
Flow - Diverter (l/min) (±15%)	0	4.85	7.25	10.78	13.65	16.1	18.2
Flow - Mixer (l/min) (±15%)	0	4.62	6.75	9.82	12.25	14.29	16.12

◆ Outlet elbow (l/min) ▲ Diverter (l/min) ◇ Mixer (l/min)

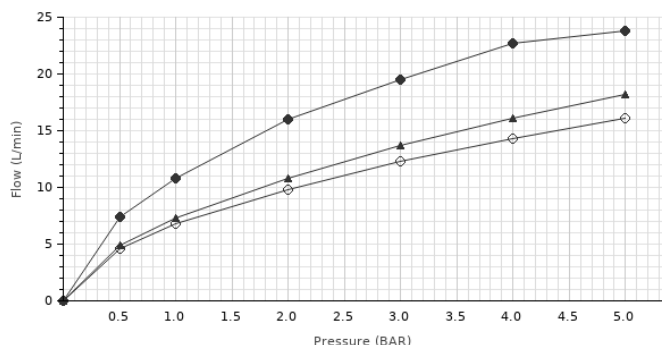

Техническая схема

Размеры в мм

