

Описание

Душевая стойка с термостатическим смесителем со встроенной восковой термопарой. Раздвижная стойка с регулируемым держателем ручного душа, лейка, излив и ручной душ. Подключения 1/2", расстояние между ними 150±20 мм. Включает обратный клапан и предохранитель на 38°C. Пропускная способность при 3 бар: ручной душ 8,6 л/мин, лейка 9 л/мин, излив 16,8 л/мин

Отделка



хром
100272158

Другие отделки




Чёрный
100272143

Диаграмма пропускной способности


Pressure (bar)	0	0.5	1	2	3	4	5
Flow - spout (l/min) (±15%)	0	6.3	9.3	13.6	16.8	19.5	22.1
Flow - handshower (l/min) (±15%)	0	3.4	4.9	7	8.6	9.5	9.2
Flow - rain (l/min) (±15%)	0	4.1	6.4	8.6	9	9.1	9.5

◆ spout (l/min) ▲ handshower (l/min) ⇌ rain (l/min)

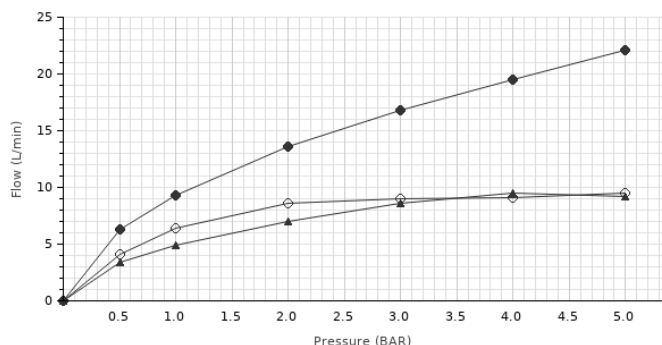

Техническая схема

Размеры в мм

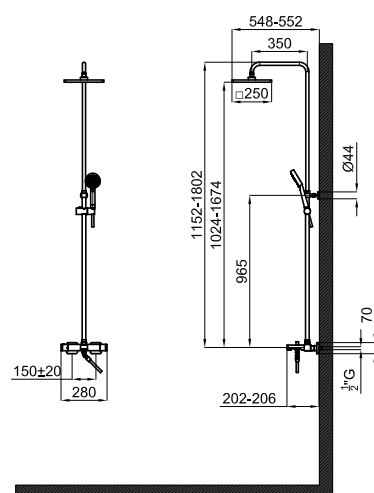

гарантия: Для ознакомления с гарантийной или другой информацией, относящейся к данному артикулу, посетите наш веб-сайт

noken
PORCELANOSA BATHROOMS

Правовая информация: вся информация о продукции NOKEN указанная в данном каталоге носит исключительно информационный характер без какой-либо договорной стоимости, не является исчерпывающей и не являются публичной офертой. Для произведения правильного подбора артикулов и получения дополнительной информации о материалах и их установке, пожалуйста, посетите наши выставочные залы. NOKEN оставляет за собой право изменять или удалять любую информацию указанную в этом каталоге без предварительного предупреждения. Изображения и цвета продукции, могут несколько отличаться от реальных.