


модель: NERO VELLUTO POL.PV6 120X120(A)  
коды: 100348298  
поглощение: Bla - Porcelanico (E<=0.1%)



| РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                      |                  |  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|--|
| Ссылочные стандарты: UNE-EN ISO 10545-2                       |                  |  |
| Длина                                                         | 1200 MM          |  |
| Толщина                                                       | 6 MM             |  |
| Ширина                                                        | 1200 MM          |  |
| *ISO-13006:2015 UNE-EN 14411:2017                             |                  |  |
| МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                   |                  |  |
| Ссылочные стандарты: UNE-EN ISO 10545-4-6-7-11                |                  |  |
| Прочность на разрыв                                           | 1118.5 N         |  |
| Модуль разрыва                                                | 43.6 N/MM2       |  |
| Сопротивление разрушению                                      | RESISTE 3 CICLOS |  |
| *ISO-13006:2015 UNE-EN 14411:2017                             |                  |  |
| ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                  |                  |  |
| Ссылочные стандарты: UNE-EN ISO 10545-13-14                   |                  |  |
| Химическое сопротивление                                      | MINIMO CLASE B   |  |
| Устойчивость к образованию пятен                              | CLASE A          |  |
| Термическая стойкость                                         | RESISTE          |  |
| *ISO-13006:2015 UNE-EN 14411:2017                             |                  |  |
| ОЦЕНКА ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ                                      |                  |  |
| Ссылочные стандарты: CEN/TS 41901/02, DIN-51130 y ASTM A137.1 |                  |  |
| Сопротивление скольжению (маятник-влага)                      | CL0              |  |
| Сопротивление скольжению (маятник-сухой)                      | >40**            |  |
| *ISO-13006:2015 UNE-EN 14411:2017                             |                  |  |
| СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ                                           |                  |  |
| Технический код-1                                             | 3                |  |
| Технический код-2                                             | 0                |  |
| УПАКОВКА                                                      |                  |  |
| Ru#_unidades de venta por caja                                | 2.880184 M2/CS   |  |
| Ru#_unidades de venta por pallet                              | 80.645161 M2/PAL |  |
| Ru#_unidades de venta por unidad                              | 1.440092 M2/ST   |  |

Certificaciones del sistema

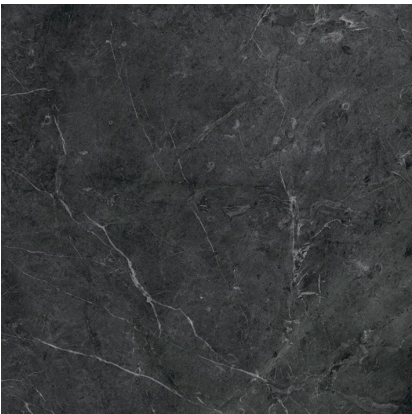