



Diseñado por
FOSTER + PARTNERS

Descripción

Cuerpo interno termostática 4 salidas con termoelemento de cera incorporado. Conexiones de 3/4". Regulador de caudal. El caudal a 3 bares es de 36,5 l/min para 1 salida. Para 2 salidas simultaneas el caudal combinado es de 39,5 l/min a repartir entre las dos. Incluye válvula anti retorno y stop de seguridad a 38°C.

Acabado




100282727 - N113700058

Diagrama de Caudales


Pressure (bar)	0	0.5	1	2	3	4	5
Flow - 1 outlet (l/min)	0	17.5	22.5	30	36.5	42	46.5
Flow - 1+2 outlet (l/min)	0	19	24	32.5	39.5	45	49.5
Flow - 1+2+3 outlet (l/min)	0	19.5	25.5	34.5	42	47.5	51
Flow - 1+2+3+4 outlet (l/min)	0	19	25.5	33.5	41.5	47.5	51.5

◆ 1 outlet (l/min) ▲ 1+2 outlet (l/min) ⊖ 1+2+3 outlet (l/min) ✱ 1+2+3+4 outlet (l/min)

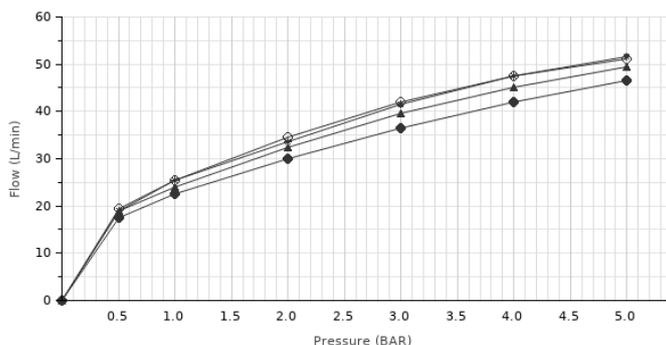

Esquema Técnico

Dimensiones en mm

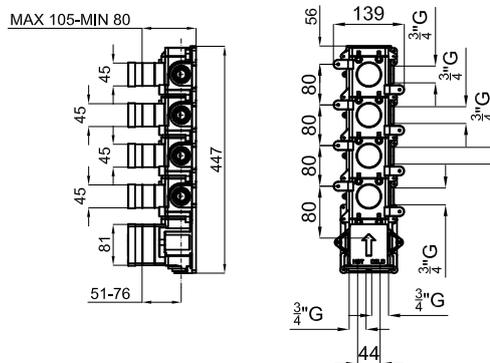

Garantía: Para consultar la garantía u otra información relativa a este producto, visitar nuestra web: www.noken.com



Aviso legal: Los contenidos incluidos en este catálogo de productos NOKEN tienen únicamente fines informativos y de carácter orientativo careciendo de valor contractual alguno y por tanto no siendo jurídicamente vinculantes. Para la obtención de una correcta elección de material adaptado a las características de cada cliente así como para una óptima colocación y mantenimiento del mismo o para resolver cualquier cuestión que se le pueda suscitar sobre nuestros productos deberá dirigirse a nuestros establecimientos comerciales. NOKEN se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso. El aspecto y color de las productos puede presentar ligeras diferencias respecto a las originales.