


модель: STEEL ACERO 59,6X59,6(A)

коды: 100311008

поглощение воды: Bla - Porcelanico ($E \leq 0.1\%$)

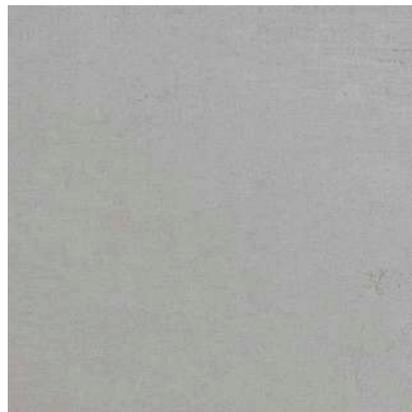

РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ссылочные стандарты: UNE-EN ISO 10545-2

Толщина	10.3 MM	+/-5%*
Ширина	596 MM	
Длина	596 MM	

*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ссылочные стандарты: UNE-EN ISO 10545-4-6-7-11

Прочность на разрыв	2945 N	>1300N*
Модуль разрыва	51.80 N/MM2	>=35N/mm2*
Прочность на истирание	PEI 3 / 600v	

*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Технический код-1	6	
-------------------	---	--

ОЦЕНКА ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ

Ссылочные стандарты: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN-51130 и ASTM C1028

сопротивление скольжению (маятник-влага)	CL1	
Сопротивление скольжению (спуск)	R-9	

*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016

УПАКОВКА

Коробки	1.4209 M2/CS	
Паллеты	45.4675 M2/PAL	
Единицы	0.3552 M2/ST	

Certificaciones del sistema

