



Описание

Верхний душ встраиваемый в потолок 40см. Основные функции: дождь и каскад. Дополнительная функция: хромотерапия. В комплект входит пульт управления хромотерапией с защитой IP67. Напряжение питания 110-230В. Смеситель не входит в комплект. Для обеспечения работы душа необходимо заказывать смеситель с 2 выходами. Минимально необходимая пропускная способность для каскада - 21 л/мин и 16л/мин для функции дождя и центральной струи.

Отделка





Диаграмма пропускной способности

Pressure (bar)	0	0.5	1	2	3	4	5
Flow - Rain (l/min) (±15%)	0	9.8	12	13.7	14.5	15	15.3
Flow - Waterfall (l/min) (±15%)	0	14.3	15.5	19.5	20.2	20.3	20.5

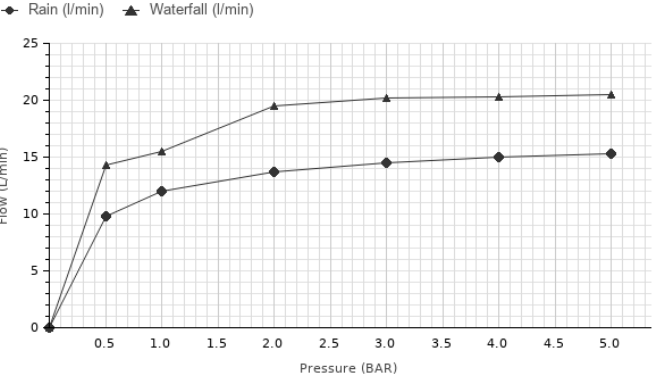

Техническая схема

Размеры в мм

